

Eriřim kontrolü için mükemmel seçim

Akuvox A05S erişim kontrolü için güvenli ve kullanışlı bir cihazdır. En yeni derin öğrenme algoritması ve çift kameralı canlılık algılama teknolojisi ile A05S, akıllı erişim kontrolünün uygulanması için topluluk ve ticari uygulamalarda kullanılabilir.

**Bir Bakışta;**

- Görünür ışık yüz tanıma;
- Temassız biyometrik kimlik doğrulama, ateş ve maske algılama ile daha iyi hijyen sağlama;
- Fotoğraf ve video hilelerine karşı kimlik sahtekarlığı önleme algoritmasına sahip çift kamera;
- 20,000 yüz kapasitesi & 20,000 kart kapasitesi;
- Yüz tanıma süresi < 0.2 saniye , yüz tanıma doğruluk oranı > %99.7
- Çoklu doğrulama yöntemleri: Yüz, RFID kartlar ve QR kod;
- Bağımsız çalışma;
- Web tarayıcısı aracılığıyla yapılandırma;
- Salgın Karşıtı Özellik
- Maske Algılama
- Vücut sıcaklığı algılama

Fiziksel ve Güç

- Kasa Malzemesi: Plastik
- Ekran: 5" IPS LCD, 1280x720
- Kamera: 2M pixels, WDR
- Wiegand Port: Destekler
- RS485 Port: Destekler
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz, NFC
- Röle Giriş/Çıkış: 1 / 1
- Ethernet Portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Sabotaj Alarmı: Mevcut
- Montaj: Duvara montaj
- IP Seviyesi: IP65
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C

Tanımlama

- Tanımlama Modları: Yüz, NFC, Kart, QR kod
- Tanımlama Hızı: <200ms

Kapasite

- Yüz Kapasitesi: 20,000
- Kart Kapasitesi: 20,000
- Olay Kayıtları: 50,000


Alından Sıcaklık Ölçümü

- Sadece A05S(MD02) destekler
- Mesafe: 0.3M ~ 1M
- Doğruluk: 0.1 °C
- Sapma: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Aralık: 34 °C ~ 45 °C

Bilekten Sıcaklık Ölçümü

- Sadece A05S(MD01) destekler
- Mesafe: 1cm ~ 5cm
- Doğruluk: 0.1 °C
- Sapma: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Aralık: 34 °C ~ 45 °C

Boyutlar

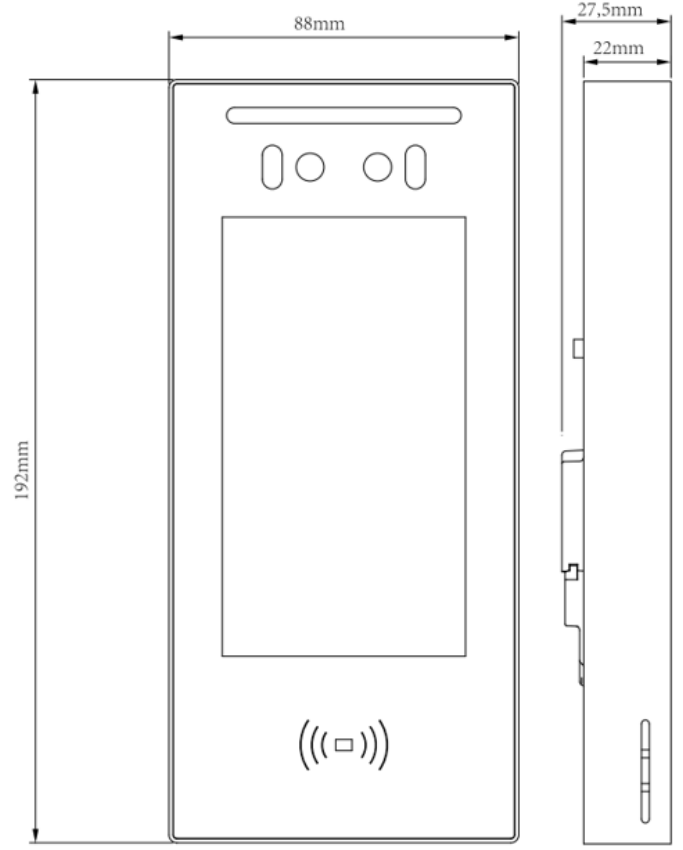

Uygulama

