

**Eriřim kontrolü için mükemmel seçim**

Akuvox'un E16C'si hem interkom hemde erişim kontrolü için güvenli ve kullanışlı ticari sınıf bir cihazdır. Son çıkan derin öğrenme algoritması ve çift kameralı canlılık algılama teknolojisi ile E16C,akıllı erişim kontrolünün uygulanması için topluluk ve ticari uygulamalar için sahada kullanılabilir.

**Ürüne Hızlı Bakış**

- Görünür ışık yüz tanıma;
- Temassız biyometrik kimlik doğrulama,ateş ve maske tespiti ile daha iyi hijyen;
- Sahteciliğe karşı çift kamera,her türlü fotoğraf ve video aldatmacasını tamamen çözer;
- 20,000 yüz kapasitesi ve 20,000 kart kapasitesi;
- Yüz tanıma doğruluğu >99,7%, yüz tanıma süresi kişi başına<0.2s;
- IP telefona,mobil istemciye veya yazılım telefonuna hem sesli hem de video iletişimine izin verir;
- Çok yönlü doğrulama yöntemleri; Yüz,PIN,RF Kart,NFC,Bluetooth ve QR Kod;
- Bağımsız çalışma;
- Web tarayıcısı aracılığıyla yapılandırma;

**Anti-epidemic Function**

- Maske Algılama
- Vücut Sıcaklığı Algılama

[Sadece E16C(MD01) & E16C(MD02) destekler]

**Donanım & Güç**

- Ön Panel: Plastik
- Ekran: 5" IPS LCD, 1280x720
- Kamera: 2M, WDR
- Wiegand Portu: Destekler
- RS485 Portu: Destekler
- RF Kart: 13.56MHz, NFC
- Röle giriş/çıkışı: 1 / 1
- Ethernet Portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- Bluetooth: Destekler
- 802.3af Ethernet üzerinden enerji (PoE)
- 12V DC Trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Tamper: Destekler
- Montaj: Siva Üstü
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Çalışma Nemi: 10~90%, yoğunlaşma yok
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C

**Akuvox**  
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China  
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133  
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

## Tanımlama

- Tanımlama Modu: Yüz, PIN, NFC, RFID Kart, BLE & QR kod

- Tanımlama Hızı: < 200ms

## Kapasite

- Yüz Kapasitesi: 20,000
- Kart Kapasitesi: 20,000
- Event Log: 50,000


## Alın Sıcaklık Ölçümü

- Yalnızca E16C(MD01) destekler
- Mesafe: 0.3M ~ 1M
- Doğruluk: 0.1°C
- Sapma:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Denge: 34°C ~ 45°C

## Bilek Sıcaklık Ölçümü

- Yalnızca E16C(MD01) destekler
- Mesafe: 1cm ~ 5cm
- Doğruluk: 0.1°C
- Sapma:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Denge: 34°C ~ 45°C

## Boyutlar

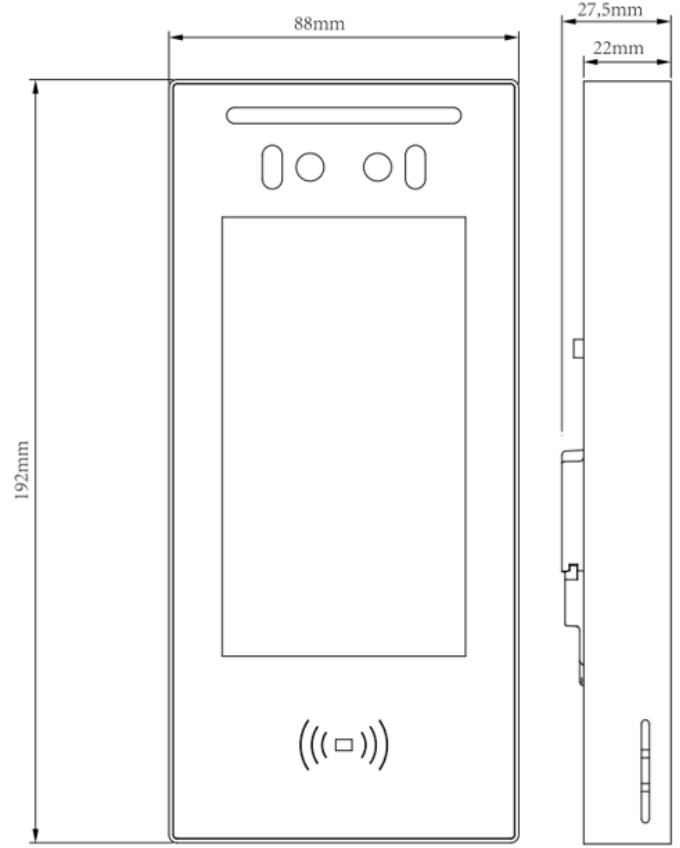

## Uygulama

