

Erişim kontrolü için mükemmel seçim

Akuvox E18C hem interkom hem de erişim kontrolü için güvenli ve kullanışlı ticari sınıf bir cihazdır. Son çıkan derin öğrenme algoritması ve çift kameralı canlılık algılama teknolojisi ile E18C, akıllı erişim kontrolünün uygulanması için topluluk ve ticari uygulamalar için sahada kullanılabilir.

Ürüne Hızlı Bakış

- Görünür ışık yüz tanıma;
- Fotoğraf ve video saldırılarına karşı kimlik sahtekarlığı önleme algoritmasına sahip çift kamera;
- 20,000 yüz kapasitesi & 20,000 kart kapasitesi;
- Yüz tanıma süresi<0.2s, yüz tanıma doğruluğu>99.7%
- IP telefona,mobil istemciye veya yazılım telefonuna hem sesli hemde görüntülü iletişime izin verir;
- Çok yönlü doğrulama yöntemleri: Yüz, PIN, NFC, Bluetooth ve QR kod;
- Bağımsız çalışma;
- Web tarayıcısı aracılığıyla yapılandırma;

**Salgın Hastalık Algılama İşlevi**

- Maske Algılama
- Vücut Sıcaklığı Algılama [Sadece E18C(MD02) destekler]

Donanım & Güç

- Gövde Malzemesi: Plastik
- Ekran: 7" IPS LCD, 1024x600
- Kamera: 2M pixels, WDR
- Wiegand Giriş: 1
- Wiegand Çıkış: 1
- RS485 Port: 1
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz,125kHz & NFC
- Röle Giriş / Çıkış: 3 / 2
- TF Kart Yuvası: 1
- Ethernet Portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- Bluetooth: Destekler
- Reset: 1
- 802.3af Ethernet üzerinden enerji (PoE)
- 12V DC Trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Tamper: Destekler
- Montaj: Siva Üstü
- Su Geçirmez & Toz Tutmaz: IP65
- Çalışma Nemi: 10~90%, yoğunlaşma yok
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -30°C ~ +60°C

Tanımlama

- Tanımlama Modu: Yüz, PIN, NFC, RFID Kart, BLE & QR kod
- Tanımlama Hızı: < 200ms


Kapasite

- Yüz Kapasitesi: 20,000
- Kart Kapasitesi: 20,000
- Olay Günlükleri: 50,000

Alın Sıcaklık Ölçümü

- Sadece E18C(MD02) destekler
- Mesafe: 0.3M ~ 1M
- Doğruluk: 0.1°C
- Sapma: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Sıcaklık Aralığı: 34°C ~ 45°C

Boyutlar

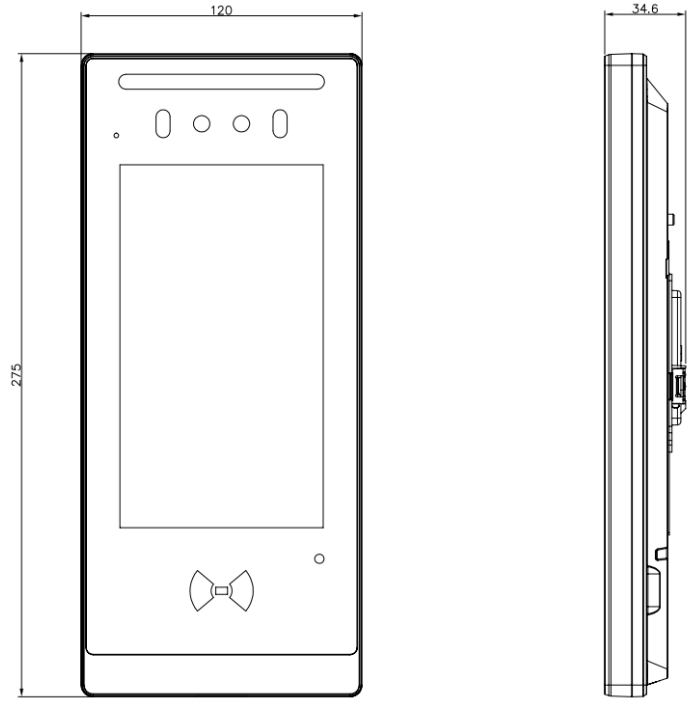

Uygulama

