


## Günlük Yaşam İçin Mükemmel Zil Paneli Seçimi

Akuvox S532, geniş açılı kamera içeren bir görüntülü zil panelidir. Siz son kullanıcılara kapsamlı bir görüş açısı imkanı sunar. Önemli IP ve IK derecelerine sahip olup bina için dayanıklılık ve güvenlik sağlar. Entegre benzersiz işlevselliği, daha fazla rahatlık için anahtarsız erişimi kolaylaştırır. Güvenlik ve sadeliğin birleştiği Akuvox S532 ile binanızın güvenliğini artırın.

### Bir Bakışta;

- Tuş takımına sahip Vandalizme dayanıklı gövde;
- Linux işletim sistemi;
- Geniş açılı kamera: 130° (H), 90° (V);
- Yankı önleyici özelliğiyle birlikte IP üzerinden 2 yönlü sesli iletişim;
- Çok yönlü erişim özellikleri: RFID Kart, PIN, & Bluetooth;
- Sıvaaltı ve Sıvaüstü Montaj;
- SIP & ONViF ile uyumlu;

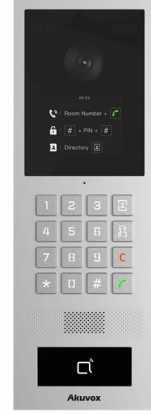

### Fiziksel ve Güç

- Ön Panel: Alüminyum
- Kamera: 2M piksel, otomatik aydınlatma
- Görüntüleme: 2.8 İnç
- Ekstra tuşlu sayısal tuş takımı
- Işık Sensörü: Destekler
- Hareket Sensörü: Destekler
- Wiegand port: Destekler
- RS485 port: Destekler
- Line out: Destekler
- Bluetooth: Destekler
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz & 125kHz, NFC
- Röle Çıkışı: 2
- Giriş Sayısı: 4
- Analog ses/video çıkışı: Destekler
- Mikrofon: 1
- Hoparlör: 1
- TF card slot: 1
- Reset: Destekler
- Tamper Alarm: Destekler
- Ethernet port: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
- IP Rating: IP66
- IK Rating: IK08
- Montaj: Sıva altı & Sıva üstü
- Boyut: 310x106x37.8mm
- Çalışma Nemi: 10-90%
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C - +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C - +70°C

## Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar Bant Ses codec: G.711a, G.711µ
- Geniş Bant Ses codec: G.722
- DTMF: Bant içi, Bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Engelleme
- Ses Aktivasyon Algılama

## Video

- Sensör: 1/2.8", CMOS
- Piksel: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30fps
- Görüş açısı: 130°(H) / 90°(V)
- Dahili ışık sensörüyle karanlık saatlerde resim aydınlatması için yüksek yoğunluklu IR LEO'lar
- Harici Kameralarla Uyumlu  
Bkz: NVRs

## Giriş Özellikleri

- Röleler OTMF tonları ile ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera sürekli çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum Aydınlatma: 0.1LUX

## Ağ ve Protokol

- Protokol Desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, ONS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UOP, ICMP, OHCP, ARP

## Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik Provizyon
- Web Yönetim Portalı
- Web Tabanlı Paket Dökümü
- Yapılandırma Yedeklemesi/Geri Yükleme
- Giriş Bilgilerini Raporlama
- Erişim Bilgilerini İç/Dışa Aktarma
- Yazılım Yükseltmesi
- Sistem Kayıtları (Giriş/Çağrı Kayıtları Dahil)

## Uygulama Alanları

- Ofis önü zil panelleri
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrollü apartman ve daire interkomu